


Intégration continue avec GitLab CI



GitLab

Téléchargements des supports

- PDF
- MOBI
- EPUB
- PPT

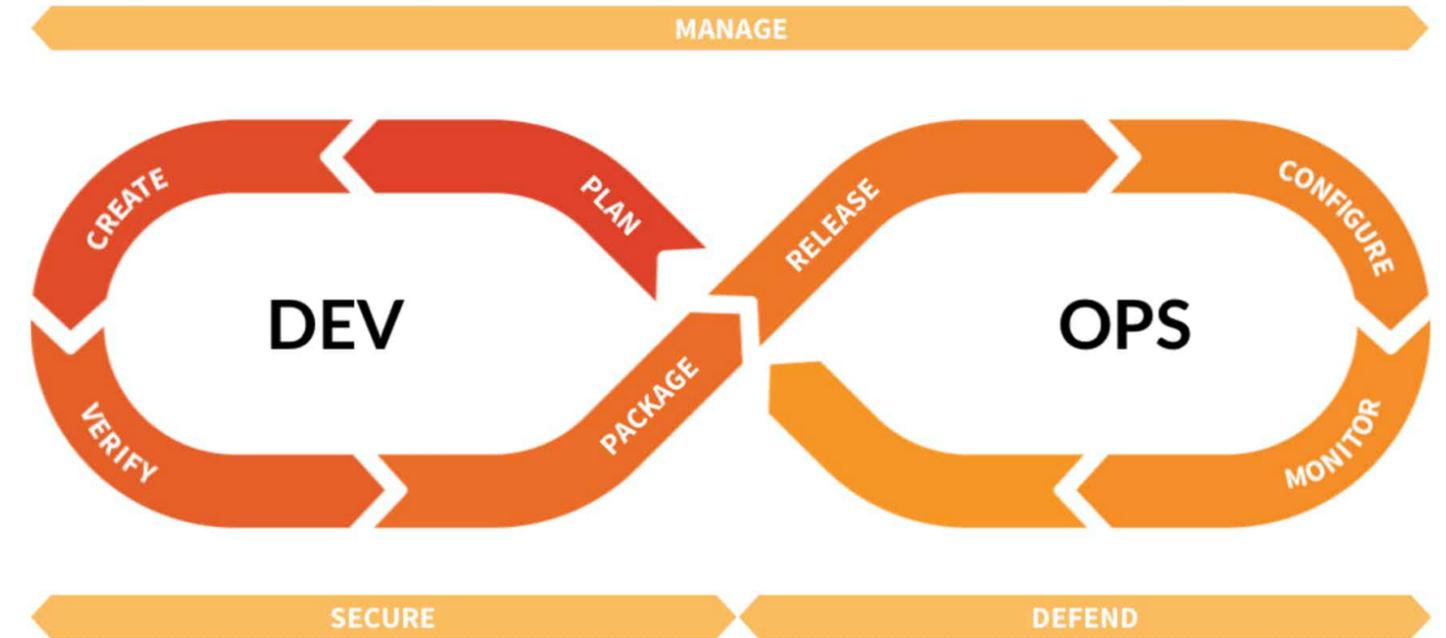

Intégration Continue
avec

GitLab CI

1. Introduction à GitLab

1.1. Projet Gitlab

GitLab est un outil de gestion du cycle de vie DevOps basé Web qui intègre un gestionnaire de référentiel Git avec des fonctionnalités wiki, de suivi des problèmes et de pipeline CI/CD. Il est développé sous licence open-source par GitLab Inc.



GitLab


Le logiciel se décline en quatre produits :

- GitLab CE (Community Edition) - auto-hébergé et gratuit, support communautaire.
- GitLab EE (Enterprise Edition) - auto-hébergé et payant, fonctionnalités supplémentaires.
- GitLab.com - SaaS, gratuit ou avec abonnement.
- GitLab.io - Instance privée gérée par GitLab Inc.

Les outils comparables sont par exemple [GitHub](#) ou [Bitbucket](#).

1.2. Introduction à DevOps avec GitLab CI

La documentation de GitLab CI sur trouve à l'adresse <https://docs.gitlab.com/ee/ci/README.html>.

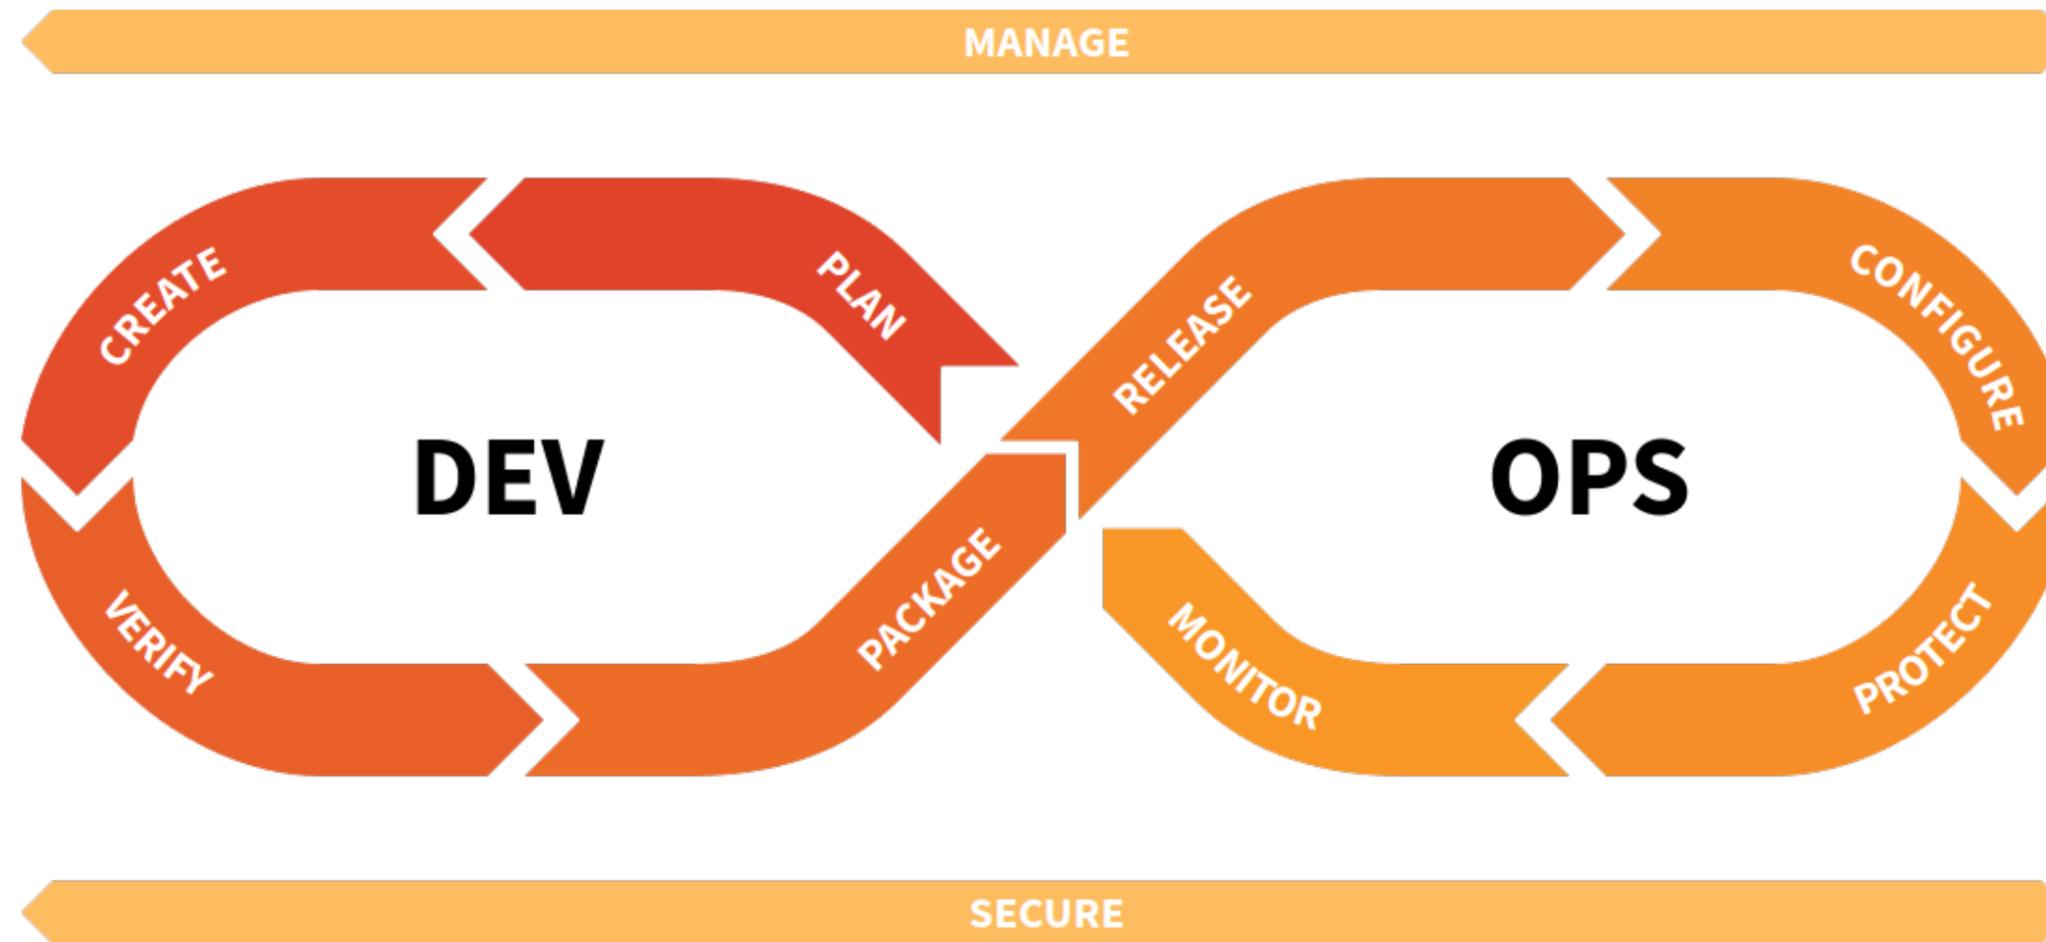

Un cycle de vie DevOps se compose de différentes étapes en boucle : "Plan", "Create", "Verify", "Package", "Release", "Monitor". De manière transversale "Manage" et "Secure" s'intéressent à toutes les étapes du cycle.




Manage



Plan



Create



Verify



Package



Release



Configure



Monitor



Secure

- [Manage](#) | Statistiques et fonctions d'analyse.
- [Plan](#) | Planification et gestion de projet.
- [Create](#) | Fonctions SCM (Source Code Management)
- [Verify](#) | Tests, qualité du code et fonctions d'intégration continue.
- [Package](#) | Registre des conteneurs Docker.
- [Release](#) | Release et de livraison de l'application.
- [Configure](#) | Outils de configuration d'applications et d'infrastructures.
- [Monitor](#) | Fonctions de surveillance et de métrique des applications.
- [Secure](#) | Fonctionnalités de sécurité.

1.3. Points forts de Gitlab

Ses points forts sont les suivants, de manière non exhaustive :

- Modèle commercial Open Source
- Fonctionnalités et intégrations avancées
- Documentation ouverte
- Installation et maintenance aisées
- Modèle de déploiement très diversifié, évolutif
- Ergonomie pour un usage quotidien
- Permet de migrer ses référentiels Git à partir de nombreux concurrents
- Permet d'être très satisfait sans budget
- Bien d'autres sans doute

1.4. Points faibles de Gitlab

Son point faible est d'être moins populaire que GitHub.

1.5. Mises en garde sur l'usage de Gitlab

Si l'on désire en faire un usage plutôt public ou dans le nuage (gitlab.com), Gitlab offre déjà gratuitement des fonctionnalités très avancées.

Dans tous les cas, si les utilisateurs consomment un certain seuil de ressources, il est normal d'en payer le prix, le vrai prix, souvent moins jamais plus.

Dans cette perspective une solution auto-hébergée demandera un minimum de ressources **recommandées selon Gitlab** :

- CPU : 4
- RAM : 4 GB
- du stockage en conséquence

Il est fortement déconseillé de faire fonctionner les Gitlab-runners (exécutants CI/CD) sur la même machine que le serveur Gitlab.

2. Commencer avec Gitlab

git - petit guide, juste un petit guide pour bien démarrer avec git. no deep shit ;)

2.1. Informations de départ

Prenez un compte.

[Get started with GitLab](#)



2.2. Organize

Create projects and groups.

- [Create a new project](#)
- [Create a new group](#)



2.3. Prioritize

Create issues, labels, milestones, cast your vote, and review issues.

- [Create an issue](#)
- [Assign labels to issues](#)
- [Use milestones as an overview of your project's tracker](#)
- [Use voting to express your like/dislike to issues and merge requests](#)



2.4. Collaborate

Create merge requests and review code.

- Fork a project and contribute to it
- Create a new merge request
- Automatically close issues from merge requests
- Automatically merge when pipeline succeeds
- Revert any commit
- Cherry-pick any commit



2.5. Test and Deploy

Use the built-in continuous integration in GitLab.

- [Get started with GitLab CI/CD](#)



2.6. Install and Update

Install and update your GitLab installation.

- [Install GitLab](#)
- [Update GitLab](#)
- [Explore Omnibus GitLab configuration options](#)



3. Projet de départ GitLab CI avec Pages

GitLab Pages est une fonctionnalité qui permet de publier des sites web statiques directement à partir d'un référentiel dans GitLab. La documentation de départ est accessible à partir de cette page : [Creating and Tweaking GitLab CI/CD for GitLab Pages](#).

Un cycle d'intégration continue dans Gitlab CI est défini à partir d'un fichier de configuration écrit en YAML. Le fichier est placé à la racine du projet sous le nom réservé de `.gitlab-ci.yml`.

Un "pipeline" est une suite de "stages", soit un flux d'étapes. Un "stage" exécute des jobs. Ceux-ci sont définis par des variables, des commandes et la génération d'"artifacts". Un "artifacts" est le résultat d'une exécution gardé en mémoire pour traitement dans le "pipeline".

L'exécution des jobs sont réalisées dans des conteneurs Docker sur n'importe quel machine ou Pod K8s (Kubernetes) enregistrés comme "Gitlab Runner".

[GitLab CI/CD Pipeline Configuration Reference](#)

Un "job" spécial nommé "pages" génère tous les "artifacts" d'un site web dans le dossier spécial `public`.

Job spécial Pages et dossier `public/`

3.1. Essai local avec un exemple Gitlab

Référentiel à importer : [Example GitBook site using GitLab Pages](#)

```
yum -y install git
```

```
git clone https://gitlab.com/pages/gitbook.git
```

```
cd gitbook
```

```
ls -la
```

```
docker run -it -p 4000:4000 -v $PWD:/gitbook node:latest bash  
  
cd /gitbook  
npm install gitbook-cli -g  
gitbook install  
gitbook serve
```

3.2. Pipeline GitLab CI

Fichier `.gitlab-ci.yml`

```
# requiring the environment of NodeJS 10
image: node:10

# add 'node_modules' to cache for speeding up builds
cache:
  paths:
    - node_modules/ # Node modules and dependencies

before_script:
  - npm install gitbook-cli -g # install gitbook
  - gitbook fetch 3.2.3 # fetch final stable version
  - gitbook install # add any requested plugins in book.json

test:
  stage: test
  script:
    - gitbook build . public # build to public path
  only:
    - branches # this job will affect every branch except 'master'
  except:
    - master

# the 'pages' job will deploy and build your site to the 'public' path
pages:
  stage: deploy
  script:
    - gitbook build . public # build to public path
  artifacts:
    paths:
      - public
    expire_in: 1 week
  only:
    - master # this job will affect only the 'master' branch
```

4. CI/CD Gitbook

4.1. Pipeline GitLab CI

Référentiel à importer : [Gitbook Publication](#)

goffinet > gitbook-publication > Pipelines > #55652670

passed Pipeline #55652670 triggered 3 minutes ago by goffinet

Update SUMMARY.md

8 jobs from master in 2 minutes and 29 seconds

latest

eef1887e

Pipeline Jobs 8

Test

gitbook

lint

Build

epub

html

mobi

pdf

Deploy

pages

pages:deploy

Fichier `gitlab-ci.yml` :

```
# This pipeline run three stages Test, Build and Deploy
```

```
stages:
```

- test
- build
- deploy

```
image: goffinet/gitbook:latest
```

```
# the 'gitbook' job will test the gitbook tools
gitbook:
  stage: test
  image: registry.gitlab.com/goffinet/gitbook-gitlab:latest
  script:
    - 'echo "node version: $(node -v)"'
    - gitbook -V
    - calibre --version
  allow_failure: false
```

```
# the 'lint' job will test the markdown syntax
```

```
lint:
```

```
  stage: test
```

```
  script:
```

```
    - 'echo "node version: $(node -v)''
```

```
    - echo "markdownlint version:" $(markdownlint -V)
```

```
    - markdownlint --config ./markdownlint.json README.md
```

```
    - markdownlint --config ./markdownlint.json *.md
```

```
  allow_failure: true
```

```
# the 'html' job will build your document in html format
```

```
html:
```

```
  stage: build
```

```
  dependencies:
```

- gitbook
- lint

```
  script:
```

- gitbook install # add any requested plugins in book.json
- gitbook build . book # html build

```
  artifacts:
```

```
    paths:
```

- book

```
    expire_in: 1 day
```

```
  only:
```

- master # this job will affect only the 'master' branch

```
  allow_failure: false
```

```
# the 'pdf' job will build your document in pdf format
pdf:
  stage: build
  dependencies:
    - gitbook
    - lint
  before_script:
    - mkdir ebooks
  script:
    - gitbook install # add any requested plugins in book.json
    - gitbook pdf . ebooks/${CI_PROJECT_NAME}.pdf # pdf build
  artifacts:
    paths:
      - ebooks/${CI_PROJECT_NAME}.pdf
    expire_in: 1 day
  only:
    - master # this job will affect only the 'master' branch
```

```
# the 'epub' job will build your document in epub format
epub:
  stage: build
  dependencies:
    - gitbook
    - lint
  before_script:
    - mkdir ebooks
  script:
    - gitbook install # add any requested plugins in book.json
    - gitbook epub . ebooks/${CI_PROJECT_NAME}.epub # epub build
  artifacts:
    paths:
      - ebooks/${CI_PROJECT_NAME}.epub
    expire_in: 1 day
  only:
    - master # this job will affect only the 'master' branch
```

```
# the 'mobi' job will build your document in mobi format
mobi:
  stage: build
  dependencies:
    - gitbook
    - lint
  before_script:
    - mkdir ebooks
  script:
    - gitbook install # add any requested plugins in book.json
    - gitbook mobi . ebooks/${CI_PROJECT_NAME}.mobi # mobi build
  artifacts:
    paths:
      - ebooks/${CI_PROJECT_NAME}.mobi
    expire_in: 1 day
  only:
    - master # this job will affect only the 'master' branch
```

```
# the 'pages' job will deploy your site to your gitlab pages service
pages:
  stage: deploy
  dependencies:
    - html
    - pdf
    - mobi
    - epub # We want to specify dependencies in an explicit way,
           # to avoid confusion if there are different build jobs
  script:
    - mkdir .public
    - cp -r book/* .public
    - cp -r ebooks/* .public
    - mv .public public
  artifacts:
    paths:
      - public
  only:
    - master
```

4.2. Déploiement sur Netlify

...

5. CI/CD Jekyll

5.1. Pipeline GitLab CI

Référentiel à importer : [Jekyll good-clean-read](#)

Fichier `gitlab-ci.yml` :

```
image: ruby:2.3

variables:
  JEKYLEN_ENV: production
  LC_ALL: C.UTF-8

before_script:
  - bundle install

pages:
  stage: deploy
  script:
  - bundle exec jekyll build -d public
  artifacts:
    paths:
    - public
  only:
  - gitlab
```

6. CI/CD Mkdocs

6.1. Pipeline GitLab CI

Référentiel à importer : [mkdocs-material-boilerplate](#)

Fichier `gitlab-ci.yml` :

```
image: python:3.6-alpine
```

```
before_script:
```

```
- pip install --upgrade pip && pip install -r requirements.txt
```

```
pages:
```

```
  script:
```

```
- mkdocs build  
- mv site public
```

```
  artifacts:
```

```
    paths:
```

```
- public
```

```
  only:
```

```
- master
```

6.2. Déploiement sur Netlify

Deployer sur Netlify

7. CI/CD Maven - Apache Tomcat

Artifactory and Gitlab

7.1. Premier exemple

Exemple CI/CD avec Maven, lecture de l'exemple et application selon le document [Maven in five minutes](#).

Créer un dépôt sur GitLab et le cloner localement.

Importer une clé SSH.

Image Docker maven.

Pipeline :

- test
- build

Essai local

```
mvn archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app \  
-DartifactId=my-app \  
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart \  
-DarchetypeVersion=1.4 -DinteractiveMode=false  
cd my-app  
docker run -it -v $PWD/my-app:/my-app maven bash  
exit
```

Pipeline GitLab CI

Fichier `.gitlab-ci.yml`

```
image: maven:latest
```

```
build:
```

```
  stage: build
```

```
  script:
```

```
  - mvn package
```

```
  artifacts:
```

```
    paths:
```

```
    - target
```

```
test:
```

```
  stage: test
```

```
  script:
```

```
  - java -cp target/my-app-1.0-SNAPSHOT.jar com.mycompany.app.App
```

Initialisation d'un repo gitlab

```
git init
git add *
echo "target" >> .gitignore
git add .gitignore
git remote add origin https://gitlab.com/account/project.git
git push -u origin master
```

7.2. Second exemple

Cette fois ci avec l'archétype Maven "Webapp" et une phase/job "deploy"

- test
- build
- deploy

7.3. Déploiement sur Tomcat

...

Méthodes

Authentification

SSH et Bash

clé secrète

SCP

clé secrète

Text Manager avec curl

login/mot de passe

Variables cachées

Gitlab Runner

Exécution sur un Gitlab-Runner qui héberge le serveur applicatif.

Avertissement Slack

Pipeline GitLab CI

8. Projets PHP

Test PHP projects using the Docker executor

PHP (PHP.gitlab-ci.yml)

```
# Select image from https://hub.docker.com/_/php/  
image: php:latest  
  
# Select what we should cache between builds  
cache:  
  paths:  
    - vendor/  
  
before_script:  
  - apt-get update -yqq  
  - apt-get install -yqq git ... libpcre3-dev libtidy-dev  
  # Install PHP extensions  
  - docker-php-ext-install mbstring mcrypt pdo_pgsql curl json intl gd xml zip bz2 opcache  
  # Install & enable Xdebug for code coverage reports  
  - pecl install xdebug  
  - docker-php-ext-enable xdebug  
  # Install and run Composer  
  - curl -sS https://getcomposer.org/installer | php  
  - php composer.phar install
```

```
# Bring in any services we need http://docs.gitlab.com/ee/ci/docker/using\_docker\_images.html#what-is-a-service
# See http://docs.gitlab.com/ee/ci/services/README.html for examples.
services:
  - mysql:5.7

# Set any variables we need
variables:
  # Configure mysql environment variables (https://hub.docker.com/r/\_/mysql/)
  MYSQL_DATABASE: mysql_database
  MYSQL_ROOT_PASSWORD: mysql_strong_password

# Run our tests
# If Xdebug was installed you can generate a coverage report and see code coverage metrics.
test:
  script:
    - vendor/bin/phpunit --configuration phpunit.xml --coverage-text --colors=never
```

9. Installation d'un serveur GitLab CE

On trouve plusieurs modes d'installation d'un serveur Gitlab :


- Installation par "Omnibus"
- Installation par les sources
- Déploiement avec Docker

Nous évoquons ici uniquement une installation par "Omnibus".

9.1. Omnibus

Omnibus GitLab est un Fork personnalisée du projet Omnibus de Chef qui utilise des composants de Chef comme les cookbooks et les recipes pour exécuter la tâche de configuration d'un serveur GitLab sur un ordinateur. Le dépôt Omnibus GitLab sur GitLab.com héberge tous les composants nécessaires à Omnibus. Cela comprend les parties d'Omnibus qui sont nécessaires pour construire le paquet, comme les configurations et les métadonnées du projet, et les composants liés à Chef qui seront utilisés sur l'ordinateur après l'installation.

Source de l'image : [Omnibus GitLab Architecture and Components](#)

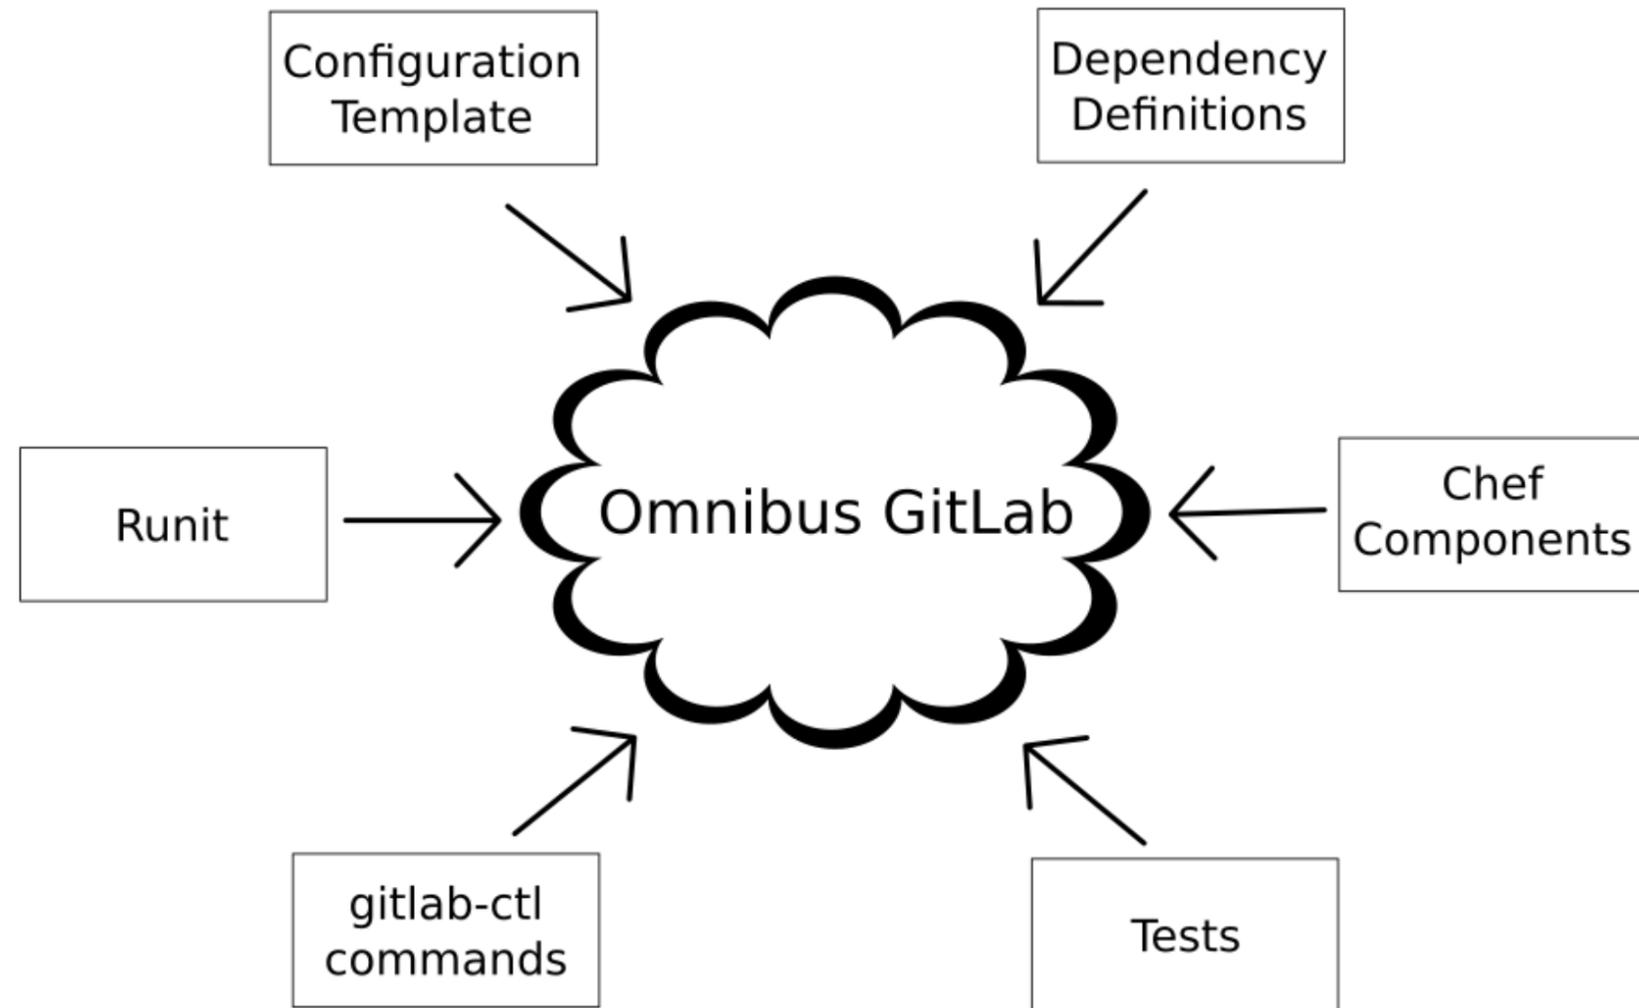

9.2. Installation par Omnibus

Nous choisissons [une installation par Omnibus](#).

Le variable `EXTERNAL_URL` décide l'usage de HTTP ou HTTPS.

On installe un paquet rpm sur Centos 7.

```
#tls=no
mkdir tmp ; cd tmp
export PUBLIC_IPV4=$(curl -s ipinfo.io/ip)
export DNSDOMAIN="gitlab.${PUBLIC_IPV4}.nip.io"
if [[ "$tls" == "no" ]] ; then
export EXTERNAL_URL="http://${DNSDOMAIN}"
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -days 1000 -nodes -subj '/CN=${DNSDOMAIN}'
else
export EXTERNAL_URL="https://${DNSDOMAIN}"
fi
```

```
export GITLAB_VERSION="13.7.1"
yum -y install policycoreutils-python
yum -y install wget
repo="https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/packages/el/7"
wget --content-disposition ${repo}/gitlab-ce-${GITLAB_VERSION}-ce.0.el7.x86_64.rpm/download.rpm
export LC_ALL="en_US.UTF-8"
echo 'export LC_ALL="en_US.UTF-8"' >> .bashrc
rpm -Uvh gitlab-ce-${GITLAB_VERSION}-ce.0.el7.x86_64.rpm
```

A la première connexion sur l'interface Web, vous décidez d'un mot de passe `root`. Par défaut, les utilisateurs peuvent s'auto-enregistrer. Un compte comme `root` admet ces nouvelles demandes et octroie les droits aux utilisateurs. Ce comportement peut facilement être diminué ou être augmenté en terme de sécurité.

En cas de problème : [How to reset your root password](#)

9.3. Mise-à-jour

La **mise à jour** consiste à installer un nouveau packet dans la nouvelle version.

```
export GITLAB_VERSION="13.7.2"
yum -y install policycoreutils-python
yum -y install wget
repo="https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/packages/el/7"
wget --content-disposition ${repo}/gitlab-ce-${GITLAB_VERSION}-ce.0.el7.x86_64.rpm/download.rpm
export LC_ALL="en_US.UTF-8"
echo 'export LC_ALL="en_US.UTF-8"' >> .bashrc
rpm -Uvh gitlab-ce-${GITLAB_VERSION}-ce.0.el7.x86_64.rpm
```

9.4. Post-installation

- Mail : installation postfix 'Internet Site' ou [configure an external SMTP server](#)
- [LDAP](#)
- [Stocker les données dans des autres emplacements](#) ou encore sur [Stackoverflow](#)
- [Démarrer les services après les points de montage](#)
- [Les emplacements des données](#)
- [Configurer la timezone](#)
- [Modifier le logo](#)

9.5. Modèle AWS CloudFormation

...

10. Administration d'un serveur GitLab

Tâches de maintenance

10.1. Emplacement des fichiers

- L'emplacement par défaut des données : `/var/opt/gitlab/git-data`
- Fichier de configuration du serveur : `/etc/gitlab/gitlab.rb`

10.2. Gestion du serveur

- Reconfiguration du serveur : `gitlab-ctl reconfigure`
- Statut du serveur : `gitlab-ctl status`
- **Tail sur les logs** : `gitlab-ctl tail`
- Démarrer, arrêter ou redémarrer le serveur ou des services :
`gitlab-ctl start|stop|restart`

10.3. Backups

- Backup des configs et des datas

11. Installation et configuration de Gitlab Runner

11.1. Installation

Téléchargement des dépôts de paquetage Gitlab.

Pour Debian/Ubuntu :

```
curl -L https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.deb.sh | sudo bash
```

Pour RHEL/CentOS/Fedora

```
curl -L https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.rpm.sh | sudo bash
```

Installation de Gitlab Runner.

```
sudo apt-get install gitlab-runner || sudo yum install gitlab-runner
```

11.2. Enregistrement auprès du serveur Gitlab

Pour que votre instance devienne un noeud d'exécution Gitlab, veuillez vous rendre sur la page Settings/CI CD/Runners du projet Gitlab. Vous y trouverez le token qui permettra à votre instance de se faire connaître auprès du projet Gitlab.

```
sudo gitlab-runner register \  
  --non-interactive \  
  --url "https://gitlab.com/" \  
  --registration-token "$PROJECT_REGISTRATION_TOKEN" \  
  --executor "docker" \  
  --docker-image alpine:3 \  
  --description "docker-runner" \  
  --tag-list "docker,aws" \  
  --run-untagged \  
  --locked="false"
```

Un fichier de configuration sera créé à l'endroit `/etc/gitlab-runner/config.toml`.

Ensuite, démarrer le logiciel.

```
sudo gitlab-runner start
```

En revenant sur la page Settings/CI CD/Runners du projet Gitlab, on devrait y trouver la liste des "runners" avec l'instance.

The screenshot shows the GitLab interface for a project named 'gitbook-gitlab'. The left sidebar contains navigation options: Project, Repository, Issues (0), Merge Requests (0), CI / CD, Operations, Registry, Wiki, and Snippets. The 'Settings' section is expanded, showing options for General, Members, Integrations, Repository, CI / CD (highlighted with a red arrow), Pages, and Audit Events.

The main content area is titled 'Runners activated for this project'. It features a 'Set up a specific Runner manually' section with instructions and a 'Reset runners registration token' button. Below this, there are three active runners, each with a unique ID, a description, and a list of tags. Each runner also has 'Pause' and 'Remove Runner' buttons.

Runner ID	Description	Tags	Buttons
xzz6UzsA	AWS docker-runner	aws, docker	Pause, Remove Runner
K4A1bD3n	AWS docker-runner	aws, docker	Pause, Remove Runner
yoAsNRTi	AWS docker-runner		Pause, Remove Runner

On the right side, there is a section for 'Available shared Runners: 8'. It lists several runners with their IDs and tags, including 'ed2dce3a', '72989761', 'fa6cab46', '0277ea0f', and '9538b0ab'. A 'Disable shared Runners' button is also visible at the top right of this section.

12. Scénario de vie / Orchestration

12.1. Approvisionnement automatique du runner

Installation, enrregistrement et démarrage de gitlab runner

Veillez vérifier tous les paramètres.

```
#!/bin/bash

# Gitlab runner installation
PROJECT_REGISTRATION_TOKEN=$1
apt-get update && apt-get -y upgrade
apt-get -y install curl
curl -L https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.deb.sh | sudo bash
apt-get -y install gitlab-runner
gitlab-runner register \
  --non-interactive \
  --url "https://gitlab.com/" \
  --registration-token "$PROJECT_REGISTRATION_TOKEN" \
  --executor "docker" \
  --docker-image alpine:3 \
  --description "AWS docker-runner" \
  --tag-list "docker,aws" \
  --run-untagged \
  --locked="false"
gitlab-runner start
```

Installation de Docker CE

```
# Docker installation
apt-get -y install \
    apt-transport-https \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg2 \
    software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
add-apt-repository \
    "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
    $(lsb_release -cs) \
    stable"
apt-get update
apt-get -y install docker-ce
```

12.2. Approvisionnement d'instance via cloud-init

...

12.3. Approvisionnement d'instances via Kubernetes

...